


СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН200421027/ от 20.04.21 г.

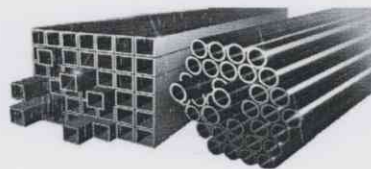

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "ФУЛ ХАУЗ"

Отгружено в: Накладная № ГКД06/РЗН200421027

Наименование продукции: Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86.

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 60*30 *2,5 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0785737	Ст3пс	60	30	2.5	RZK1484931	128	2.496	
						Итого:	128	2.496
Труба проф 50*30 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0800829	Ст3сп	50	30	2	RZK1521777	160	2.227	
						Итого:	160	2.227
Труба проф 80*60 *3,0 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0816037	Ст3сп5	80	60	3	RZK1555047	48	1.783	
RZN0816037	Ст3сп5	80	60	3	RZK1555048	48	1.783	
RZN0816037	Ст3сп5	80	60	3	RZK1555049	48	1.783	
						Итого:	144	5.349

Номер партии	Химический состав, %							
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu
RZN0785737	0.17	0.04	0.42	0.01	0.008	0.02	0.02	0.04
RZN0800829	0.17	0.2	0.33	0.016	0.02	0.04	0.01	0.01
RZN0816037	0.16	0.2	0.32	0.014	0.011	0.04	0.02	0.02
RZN0816037	0.16	0.2	0.32	0.014	0.011	0.04	0.02	0.02
RZN0816037	0.16	0.2	0.32	0.014	0.011	0.04	0.02	0.02

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кг/мм2)	предел текучести бт, Н/мм2 (кгс/мм2)	относительное удлинение бс, %	Ударная вязкость КСЧ-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КСЧ+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КСЧ+20 С Дж/см2	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN0785737	453		30					
RZN0800829	476		30					
RZN0816037	461		31					
RZN0816037	461		31					
RZN0816037	461		31					

- Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.  
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.  
 3. Транспортные халтулы, по мере поступления груза полузатезла, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.  
 4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

