


СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПРМ06/РЗН110225001/ от 11.02.25 г.

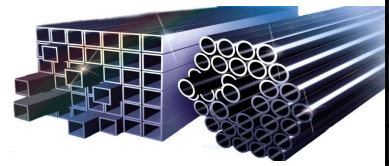

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "Группа Компаний Демидов"-Рз

Отгружено в:

Накладная № ПРМ06/РЗН110225001

Наименование продукции:

Трубы стальные электросварные квадратные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86.

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 60*60 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2736372	Ст3сп	60	60	2	RZK3047576	64	1.379	
RZN2736372	Ст3сп	60	60	2	RZK3047578	64	1.379	
RZN2736372	Ст3сп	60	60	2	RZK3047579	64	1.379	
RZN2736372	Ст3сп	60	60	2	RZK3047577	64	1.379	
Итого:						256	5.516	
Труба проф 30*30 *1,5 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2738750	Ст2пс	30	30	1.5	RZK3056066	289	2.272	
RZN2738750	Ст2пс	30	30	1.5	RZK3056071	30	0.236	
RZN2738750	Ст2пс	30	30	1.5	RZK3056067	289	2.272	
Итого:						608	4.780	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN2736372	0.17	0.18	0.22	0.009	0.01	0.02	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2736372	0.17	0.18	0.22	0.009	0.01	0.02	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2736372	0.17	0.18	0.22	0.009	0.01	0.02	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2736372	0.17	0.18	0.22	0.009	0.01	0.02	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2738750	0.06	0.02	0.21	0.008	0.018	0.02	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2738750	0.06	0.02	0.21	0.008	0.018	0.02	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2738750	0.06	0.02	0.21	0.008	0.018	0.02	0.01	0.01	0.005	0.001

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кг/мм2)	предел текучести бт, Н/мм2 (кгс/мм2)	относительное удлинение бs %	Ударная вязкость КСУ-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КСУ+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КСУ+20 С Дж/см2	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN2736372	449		31					
RZN2736372	449		31					
RZN2736372	449		31					
RZN2736372	449		31					
RZN2738750	374		32					
RZN2738750	374		32					
RZN2738750	374		32					

- Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.
 3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.
 4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

ООО "Рязанский
трубный завод"
ОТК №2

ОТК _____