


СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН060225035/ от 06.02.25 г.

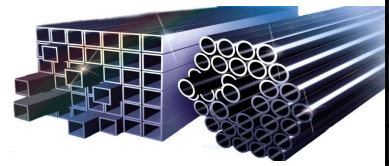

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "Обнинск-Металл"

Отгружено в: _____ Накладная № **ГКД06/РЗН060225035**

Наименование продукции: **Трубы стальные электросварные квадратные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86.**

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 40*40 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2738516	Ст2пс	40	40	2	RZK3048483	144	2.013	
Итого:						144	2.013	
Труба проф 80*80 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2718347	Ст3сп	80	80	2	RZK2999922	36	1.046	
RZN2718347	Ст3сп	80	80	2	RZK2999933	36	1.046	
Итого:						72	2.092	
Труба проф 60*60 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2736372	Ст3сп	60	60	2	RZK3047553	64	1.379	
Итого:						64	1.379	
Труба проф 60*60 *2,5 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2693781	Ст3сп	60	60	2.5	RZK2927266	64	1.701	
Итого:						64	1.701	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN2738516	0.06	0.06	0.05	0.005	0.004	0.06	0.095	0.16	0.009	0.004
RZN2718347	0.16	0.22	0.25	0.018	0.007	0.03	0.01	0.02	0.005	0.001
RZN2718347	0.16	0.22	0.25	0.018	0.007	0.03	0.01	0.02	0.005	0.001
RZN2736372	0.17	0.18	0.22	0.009	0.01	0.02	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2693781	0	0.002	0.002	0	0	0	0	0		

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кг/мм2)	предел текучести бт, Н/мм2 (кгс/мм2)	относительное удлинение бс %	Ударная вязкость КСУ-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КСУ+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КСУ+20 С Дж/см2	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN2738516								
RZN2718347	469		31					
RZN2718347	469		31					
RZN2736372	449		31					
RZN2693781	430		27					

Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.
 3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.
 4. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

ООО "Рязанский
трубный завод"
ОТК №2

ОТК _____