


**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН310124054/ от 31.01.24 г.**

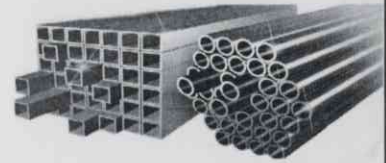

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО «РМС»

Отгружено в: Накладная № ГКД06/РЗН310124054

Наименование продукции: Трубы стальные электросварные квадратные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86.

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 80*80 *2,5 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2594382	Ст3сп	80	80	2.5	RZK2610428	36	1.296	
RZN2594382	Ст3сп	80	80	2.5	RZK2610431	36	1.296	
RZN2594382	Ст3сп	80	80	2.5	RZK2610430	36	1.296	
RZN2594382	Ст3сп	80	80	2.5	RZK2610429	36	1.296	
Итого:						144	5.184	
Труба проф 20*20 *1,5 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2606636	Ст2пс	20	20	1.5	RZK2632215	400	2.018	
RZN2606232	Ст2пс	20	20	1.5	RZK2632180	400	2.018	
Итого:						800	4.036	
Труба проф 20*20 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2607275	Ст3сп	20	20	2	RZK2650063	400	2.592	
RZN2607275	Ст3сп	20	20	2	RZK2650078	400	2.592	
Итого:						800	5.184	
Труба проф 80*80 *2,5 (12м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2594348	Ст3сп	80	80	2.5	RZK2610401	36	2.592	
RZN2594348	Ст3сп	80	80	2.5	RZK2610400	36	2.592	
Итого:						72	5.184	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN2594382	0.19	0.17	0.32	0.017	0.008	0.03	0.02	0.02	0.005	
RZN2594382	0.19	0.17	0.32	0.017	0.008	0.03	0.02	0.02	0.005	
RZN2594382	0.19	0.17	0.32	0.017	0.008	0.03	0.02	0.02	0.005	
RZN2594382	0.19	0.17	0.32	0.017	0.008	0.03	0.02	0.02	0.005	
RZN2606636	0.07	0.02	0.16	0.02	0.014	0.03	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2606232	0.07	0.02	0.16	0.02	0.014	0.03	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2607275	0.18	0.21	0.33	0.014	0.003	0.03	0.01	0.01	0.005	
RZN2607275	0.18	0.21	0.33	0.014	0.003	0.03	0.01	0.01	0.005	
RZN2594348	0.19	0.17	0.32	0.017	0.008	0.03	0.02	0.02	0.005	
RZN2594348	0.19	0.17	0.32	0.017	0.008	0.03	0.02	0.02	0.005	

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кг/мм2)	предел текучести бт, Н/мм2 (кг/мм2)	относительное удлинение б5, %	Ударная вязкость КСU-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КСU+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КСU+20 С Дж/см2	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN2594382	471		29					
RZN2594382	471		29					
RZN2594382	471		29					
RZN2594382	471		29					
RZN2606636	379		30					
RZN2606232	379		30					
RZN2607275	481		30					
RZN2607275	481		30					
RZN2594348	471		29					
RZN2594348	471		29					

Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.  
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.  
 3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.  
 4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.



ООО "Рязанский  
трубный завод"  
ОТК №2

ОТК \_\_\_\_\_